


局セラミニ ファン圧送部 KB-08T(F) (75坪以下用)

ハウス用送風ファン装置としても使えます。

シーズンを通して、ファンを有効に使うアイテムがあります。

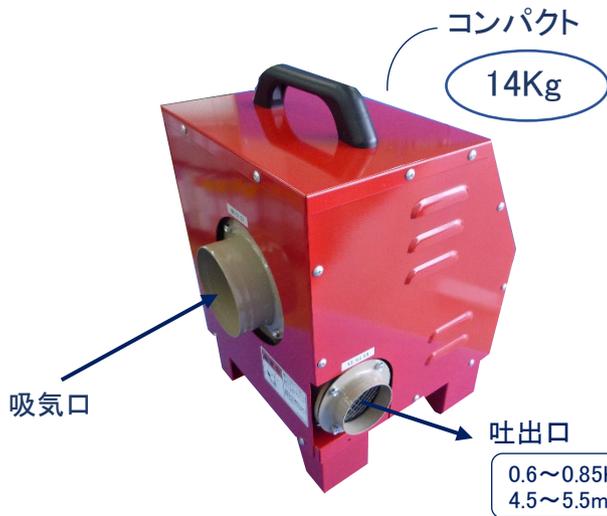

- ・ タイマー内蔵
- ・ タイマー運転
- ・ 外部信号による運転
- ・ 電源は AC100V

0.6~0.85Kpa の強い圧力で
4.5~5.5m³/min の送風



■仕様

名称		局セラミニ ファン圧送部		型式		KB-08T(F)	
電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m ³ /分)	送風圧力(静圧)Kpa	外形寸法 W×D×H(mm)	重量(Kg)	
100	50	140	4.5	0.6	314 × 302 × 440	14	
	60	170	5.5	0.85			
安全装置		サーマルプロテクター(モーター内蔵) 自動復帰タイプ					

